


Octum-12V-52SW

Представляем Вашему вниманию светодиодный модуль серии Octum с кристаллами типа 5252
 Светодиодный модуль Octum-12V-52S состоит из трех последовательно соединённых
 однокристалльных диодов типа 5252



Тех. информация о светодиодных модулях, таблица яркости, расстояния, общая мощность для 1 кв.м.

Основные габаритные размеры:

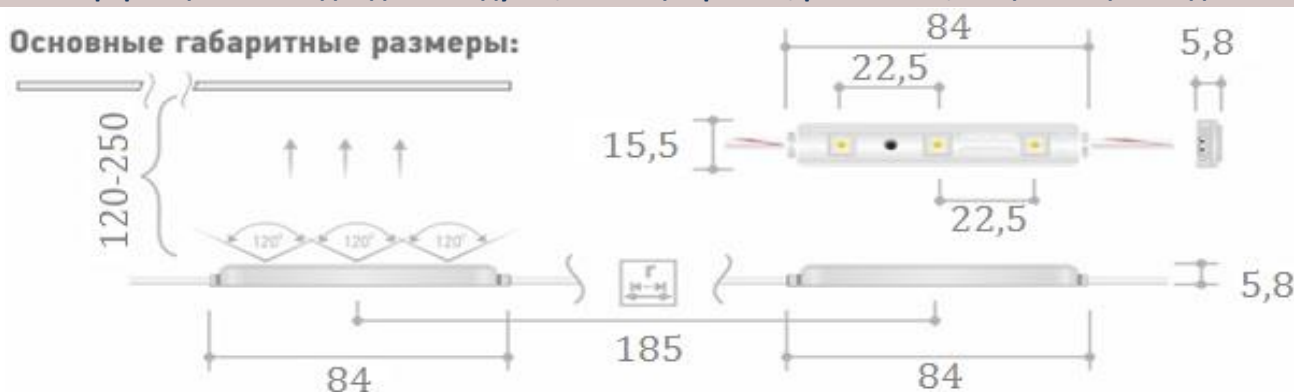

XD-ECO3S

Глубина	Люксы	Расстояние	Количество на 1 м ²
120мм	2040	140x120мм	72
150мм	1300	170x150мм	42
170мм	1040	185x170мм	30
250мм	750	185x185мм	25

* Замеры проводились используя стекло Plexiglas 3мм

Блоки питания (кол-во модулей на трансформатор)

20 Ватт		40 Ватт		60 Ватт		100 Ватт	
Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
1	23	1	45	1	76	1	126

Цвет	Белый	Красный	Зелёный	Синий
Температура цвета, К	8500 К	625 нм	530 нм	460 нм
Световой поток, лм	72 лм	23 лм	40лм	11 лм

Напряжение питания, В	12 В
Потребляемая мощность, Ватт	0.72 Ватт
Максимальное количество в одной цепи	50 шт.
Размеры	84x15.5x5.8 мм
Расстояние между центрами	185 мм
Вес	10 г

Гарантийные условия:

- Гарантия на изделие - 3 года.
- За 3 года или 16 000 часов работы светодиодные модули потеряют не более 50% от изначальной яркости.
- Гарантия распространяется только на поломки из-за производственного брака в течение гарантийного срока.
- При наступлении гарантийного случая поставщик обязуется заменить бракованные изделия новыми.

Надеемся на долгосрочное сотрудничество!