


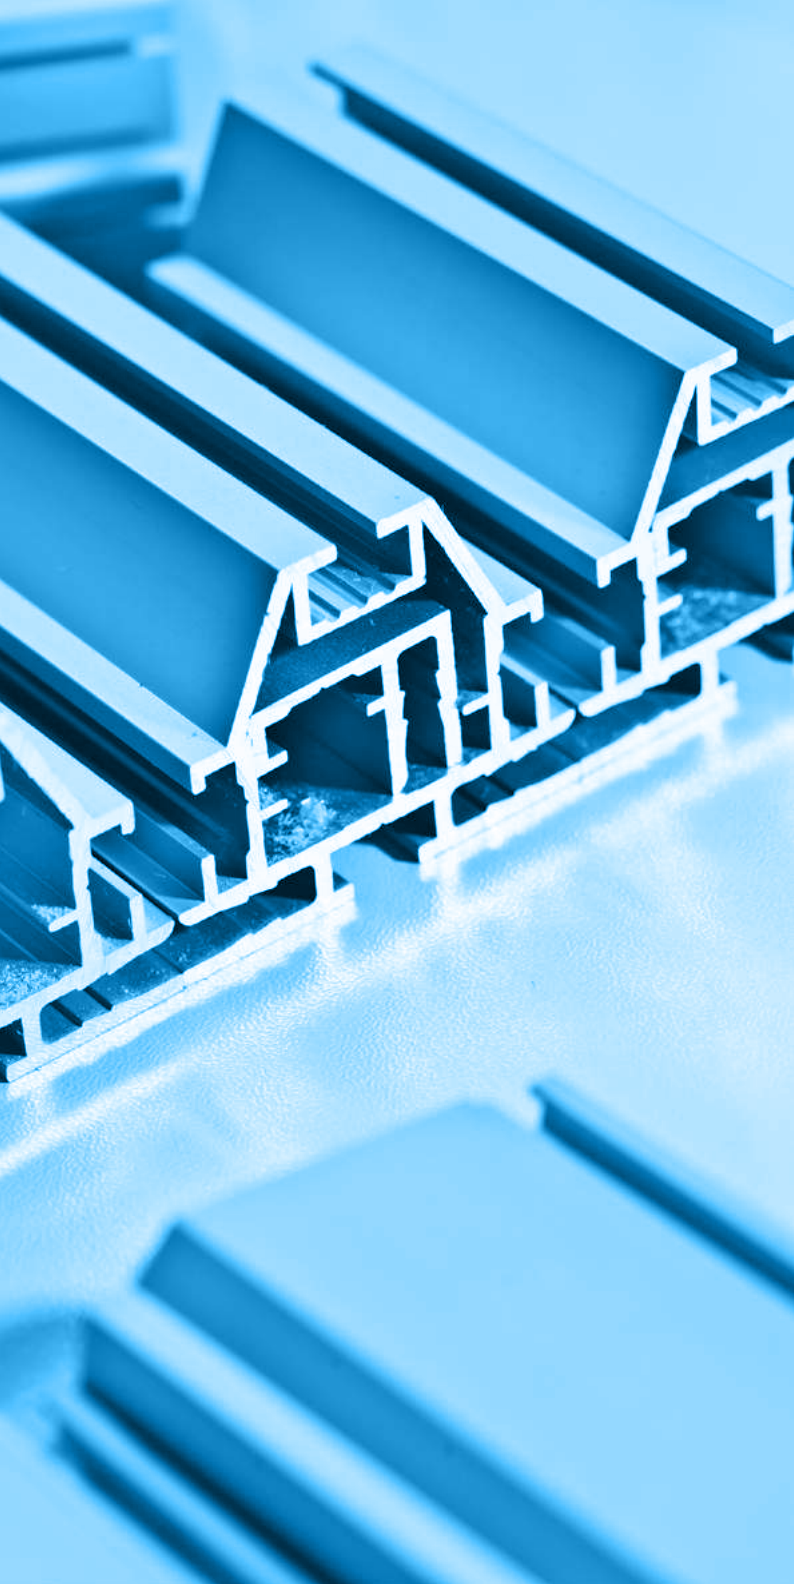

Dalisia

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

AluRain™

алюминиевые системы для рекламы

AR Frame

системы алюминиевых профилей
для изготовления несветовых рам

AR Poster

системы алюминиевых профилей
для подвеса/крепления постеров

AR Panel

системы алюминиевых профилей
для изготовления сверхтонких
световых панелей

AR Box

системы алюминиевых профилей
для изготовления световых коробов

AR StandBox

системы алюминиевых профилей
для изготовления стел/пилонов

AR AcriLight

системы алюминиевых профилей
для изготовления табличек с гравировкой

AR Profile

алюминиевые профили общего назначения

INFO System


алюминиевые профили для изготовления
информационных панно и указателей

Схемы раскроя текстиля и баннера

О КОМПАНИИ

ОДО «Далисия» - более 20 лет официальный представитель в Беларуси крупнейших российских и мировых производителей.

С 2021 года компания является официальным дистрибьютером продукции российского производителя профильных систем ООО «Глобал Инжиниринг»
www.global-engineering.ru



dalisia.by

TexFrame - рамы с натяжением текстиля

		TexFrame 16 Толщина текстиля до 1000 мкм. Глубина рамы 16 мм. Применяется для изготовления рам небольшого размера. Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура: - ПВХ полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна. - ПВХ шнур заводится с лицевой стороны тканевого полотна специальным роликом. Для наращивания профиля в длину используется стыковочная пластина (AC PL100). Длина хлыста 6,1 м.
		TexFrame 22 NEW Толщина текстиля до 1000 мкм. Глубина рамы 22 мм. Применяется для изготовления рам большого размера. Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура: - ПВХ полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна. - ПВХ шнур заводится с лицевой стороны тканевого полотна специальным роликом. Для усиления конструкции внутри рамы используется профиль-инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки инпостов 1-1,5 м. Инпост крепится к профилю рамы при помощи фиксатора (AC LO090) или углов 12 мм (AC FC012 + AC FC012/SC). Для наращивания профиля в длину используется стыковочная пластина (AC PL100). Длина хлыста 6,1 м.
		TexFrame 45 NEW Толщина текстиля до 1000 мкм. Глубина рамы 45 мм. Применяется для изготовления рам небольшого размера. Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура: - ПВХ полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна. - ПВХ шнур заводится с лицевой стороны тканевого полотна специальным роликом. Для усиления конструкции внутри рамы используется профиль-инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки инпостов 1-1,5 м. Инпост крепится к профилю рамы при помощи фиксатора AC LO090 или углов 12 мм AC FC012 + AC FC012/SC. Для наращивания профиля в длину используется стыковочная пластина AC PL100. Для установки короба на пол возможно использование стальных оснований 250*300 или 200*500 мм. Основание 250*300 комплектуется декоративной пластиковой накладкой разных цветов. Длина хлыста 6,1 м.

❗ Схему раскроя текстиля смотрите на странице 29

Комплектующие

AC FC013	уголок клик 33 мм (13 мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.	AC AP010	уголок панель (10 мм) алюм. (PL 20/48/58, TB 50), 0,012 кг.
AC LP038	подвес клик сталь, 0,0059 кг.	AC CD005	ПВХ шнур текстиль (5 мм): серый, 0,021кг., белый, 0,021 кг.
AC RO111	ролик текстиль, 0,08кг.	С TP015	ПВХ полоса текстиль (15 мм), 0,0586 кг.
AC PL100	пластина текстиль 100x12 мм внутр. винт сталь (BF №5, CF33), 0,025 кг.	Декоративная накладка	на основание 250*300*6 мм. 2 или 3 мм, цвет в ассортименте, вес 0,024 кг.
AC LO090	фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.	Основание	для овальной стойки PR RO251: металл 6мм, серый, 200*500 мм, 4,45 кг. металл 6мм, серый, 250*300 мм, 3,338 кг.
AC FC012 AC FC012/SC	угол инпост 12 мм без винтов сталь, 0,018 кг.		


Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих			
	AC FC013	AC AP011	AC LP038	AC CD005 or AC TP015
TF BA016/1SM	4	нет	нет	периметр
TF BA022/1SM	8	4	мин 2	периметр
TF BA045/1SM	8	4	нет	периметр x2

ClicFrame - рамы с клик-системой



ClicFrame 25

Система клик-профилей для односторонних несветовых рам малого и среднего размера с быстрой сменой информации. Накрывающий профиль шириной 25 мм имеет закругленной (SL) сечение. Базовый профиль может быть 2-х видов:
 -Профиль базовый с полкой (полка под вставку толщиной 1.5 мм), общая толщина вставки от 1.5 до 4 мм.
 -Профиль базовый без полки, общая толщина вставки от 1 до 4 мм.
 Клик-рама собирается 2-мя способами:
 -Внутренними углами, профиль режется под 45°.
 -Наружными декоративными углами, профиль режется под 90°.
 Длина хлыстов 6,1 м.

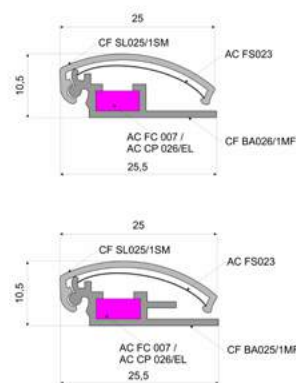

ClicFrame 33

Система клик-профилей для односторонних несветовых рам большого размера с быстрой сменой информации. Толщина вставки от 3 мм до 6 мм. Накрывающий профиль шириной 33 мм может быть 2-х видов:
 -Закругленного (SL) сечения.
 -Квадратного (SQ) сечения.
 Клик-рама собирается 2-мя способами:
 -Внутренними углами, профиль режется под 45°.
 -Наружными декоративными углами, профиль режется под 90°.
 Длина хлыстов 6,1 м.

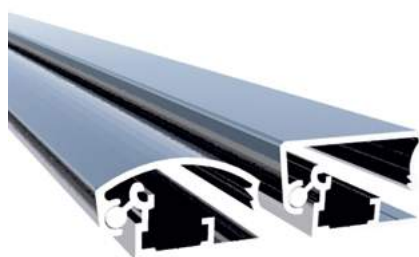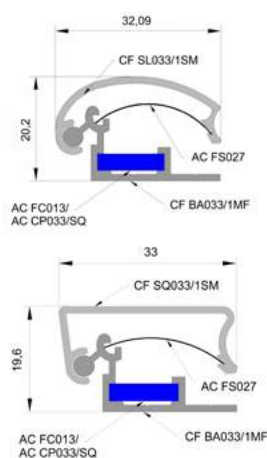


Комплектующие

AC FC013	уголок клик 33мм (13мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.	AC FS027	пружина клик 33мм (22x27мм) сталь, 0,0009 кг.
AC PL100	пластина текстиль 100x12мм внутр. винт сталь (BF №5, CF33), 0,025 кг.	AC FS023	пружина клик 25мм (22x23мм) сталь, 0,0008 кг.
AC CP033/SQ	угол декоративный, клик SQ, 33 мм., серый, 0.04 кг.	AC FC006	уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.
AC CP033/SL	угол декоративный, клик SL, 33 мм. , серый, 0.04 кг.	AC CP026/EL	угол декоративный клик 26мм EL серый, 0,0166 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие


Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих	
	AC FC006 или AC CP026/EL	AC FS023
CF SL025/1SM + (CF BA025/1MF или CF BA026/1MF)	4	3-4 на метр, мин. 8
	AC FC013 или AC CP033/SL/SQ	AC FS027
CF SL033/1SM + (CF SQ033/1SM или CF BA033/1MF)	4	3-4 на метр, мин. 8

BagetFrame - багетные рамы





BagetFrame №1

Алюминиевый профиль квадратного сечения для односторонней несветовой багетной рамы малого размера.
Толщина вставки 10 мм.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.




BagetFrame №2

Алюминиевый профиль закругленного сечения для односторонней несветовой багетной рамы малого размера.
Толщина вставки 10 мм.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.

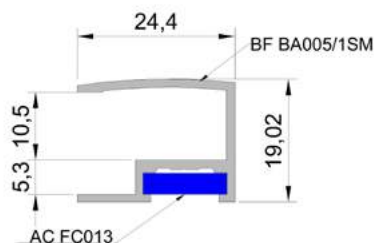

BagetFrame №5

Алюминиевый профиль квадратного сечения для односторонней несветовой багетной рамы среднего размера.
Толщина вставки 10 мм.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
(!) Данный профиль также можно использовать для изготовления эконо варианта свертонкой панели с торцевой засветкой.
Для равномерного свечения внутри панели используется специализированный акрил для торцевой засветки.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.



BagetFrame №7

Алюминиевый профиль закругленного сечения для односторонней несветовой багетной рамы малого размера.
Толщина вставки 5 мм.
(!) При вставке толщиной 4-5 мм пружины не используются.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.


Комплектующие

AC FC010	уголок багет (10мм) сталь, 0,007 кг.	AC LP020	петля багет сталь, 0,0045 кг.
AC FC013	уголок клик 33мм (13мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.	AC AS001	комплект сборочный малый, 0,0525 кг.
AC FS008	пружина багет (8мм) сталь, 0,0034 кг.	AC FS006	пружина багет (6мм) сталь, 0,0017 кг.
AC LP038	подвес клик сталь, 0,0059 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих				
	AC FC010	AC LP020	AC FS006 или AC FS008	AC LP013	AC LP038
BF BA001	4	мин 2	3-4 на метр, мин 8	нет	нет
BF BA002	4	мин 2	3-4 на метр, мин 8	нет	нет
BF BA005	нет	нет	3-4 на метр, мин 8	4	мин 2
BF BA007	4	мин 2	3-4 на метр, мин 8	нет	нет

MagneticFrame - рамы с магнитным креплением

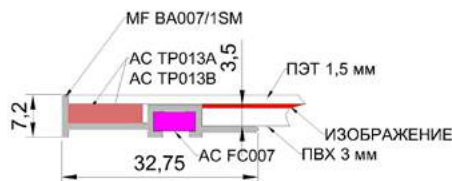

MagneticFrame 7

Система профилей для односторонней свертонкой несветовой рамы с магнитным креплением лицевой панели. Глубина рамы 7 мм. Рекомендуемый формат до А1. Лицевая панель - прозрачный пластик 1-1.5 мм, фиксирующийся в раме с помощью магнитных лент (Тип А + Тип В) с клеем TESA. Магнитные ленты закрываются по периметру лицевой панели «Окантовочной полосой» (рекомендуемая ширина 22 мм.) «Окантовочная полоса» может быть нанесена краской или изготовлена из виниловой пленки. Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается с помощью специальной вакуумной присоски. Длина хлыста 6,1 м.


Комплектующие

AC FC006	уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	AC TP013A/TS	лента магнитная, тип А, 0,066 кг., с клеем TESA (рулон 30,5 м.)
AC LP038	подвес клик сталь, 0,0059 кг.	AC TP013B/TS	лента магнитная, тип В, 0,066 кг., с клеем TESA (рулон 30,5 м.)
AC SU040	присоска, 0,0046 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих			
	AC FC006	AC LP038	AC SU040	AC TP013A/TS + AC TP013B/TS
MF BA007/1SM	4	мин 2	1	периметр

BannerWall - рамы с натяжением ПВХ баннера

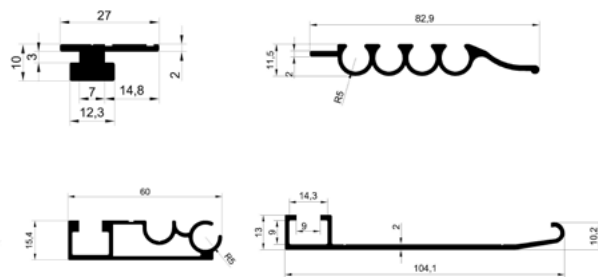

BannerWall

Система профилей для изготовления несветовой рамы с натяжением баннера. Монтируется на фасады зданий, рекламные щиты, на борта грузовиков, фургонов и прицепов. Верхняя часть рамы изготавливается из профиля держателя, три другие стороны - из профиля натяжителя, упора и фиксатора каждая. Углы рамы закрываются накладками из ABS пластика. В рекламе используется литой баннер с кедром или облегченный баннер со шнуром. В транспорте используется только литой баннер плотностью не менее 500 гр/м.кв с кедром. Длина хлыстов 6,1 м.

Комплектующие


! Схему раскроя баннера смотрите на странице 28

AC CR100/G	угловая накладка ABS, серая, 0,08 кг., малая	AC WA008	шайба M8 зубчатая, 0,0013 кг.
AC CR200/G	угловая накладка ABS, серая, 0,1 кг., большая	AC KD008/2	кедер двухлепестковый D8, белый, 0,096 кг.
AC NU008	гайка M8 колпачковая, 0,009 кг.	AC CD008	ПВХ шнур баннер (8мм), белый, 0,064 кг.
AC B0815	болт 8x15 мм., 0,012 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих				
	AC CR100/G или AC CR200/G	AC B0815	AC NU008	AC WA008	AC KD008/2 или AC CD008
BW H0060/1SM	4	8	8	8	периметр
BW TE083/1SM + BW PA104/1SM + BW CL027/1SM					

PosterElips - подвес постеров

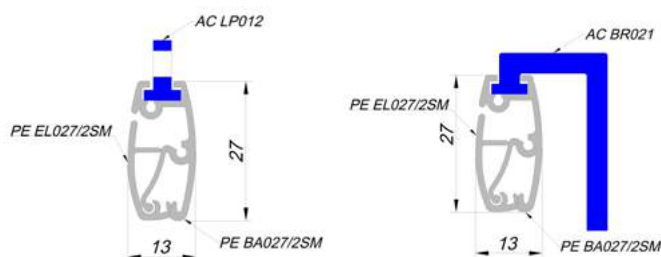

PosterElips

Система профилей 27 мм для подвеса постеров из баннера, текстиля и бумаги. Толщина вставки не более 500 мкм. Постер можно подвесить к потолку на петли или закрепить на стену угловыми кронштейнами. Профиль крепится к постеру с 2-х сторон: сверху и снизу. В верхнюю часть конструкции вставляются петли или кронштейны. Нижняя часть конструкции является утяжелителем.




Комплектующие

AC CP027	наконечник постер ПВХ, черный/серый, 0,001 кг.	AC LP012	петля акрилайт ПВХ, черная/серая, 0,001 кг.
AC SC210PH	шуруп 2x10мм крест. шлиц, сталь, 0,0002 кг.	AC BR021	кронштейн угловой акрилайт, ПВХ, черный/серый, 0,002 кг.
AC SC210SZ	шуруп 2x10мм прямой шлиц, сталь, 0,0002 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих		
	AC CP027	AC SC210PH или AC SC210SZ	AC LP012 или AC BR021
PE BA027/2SM + CF BA026/1MF	4	8	мин 2


Подвес для пенокартона



Петля AC LP043


Петля предназначена для подвеса пенокартона на вертикальные поверхности. Надежно фиксируется в листе с помощью шипов, которые вдавливаются в мягкую структуру пенокартона. Изготовлена из стали с цинковым покрытием.

MagneticPanel - панели с магнитным креплением

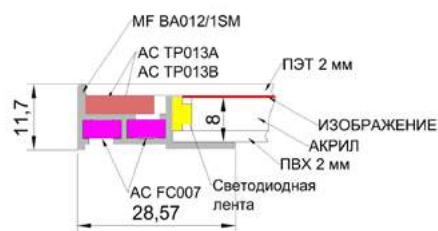

MagneticPanel 12

Система профилей для односторонней световой панели глубиной 12 мм с магнитным креплением. Рекомендуемый формат до А0. В качестве лицевой панели используется прозрачный пластик 1,5-2 мм, который фиксируется с помощью магнитных лент (Тип А + Тип В) с клеем TESA. Магнитные ленты закрываются по периметру окантовочной полосой шириной 30 мм, которая может быть нанесена краской или изготовлена из виниловой пленки. Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается с помощью специальной вакуумной присоски, что обеспечивает антивандальность конструкции. Для равномерного свечения внутри световой панели используется специализированный акрил для торцевой засветки. Длина хлыста 6,1 м.

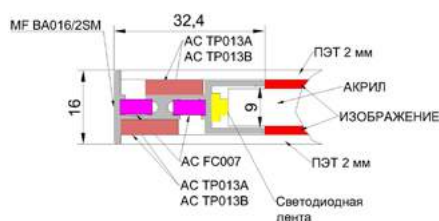

MagneticPanel 16

Система профилей для изготовления двусторонней световой панели глубиной 16 мм с магнитным креплением. Рекомендуемый формат до А0. В качестве лицевой панели используется прозрачный пластик 1,5-2 мм, который фиксируется в панели с помощью магнитных лент (Тип А + Тип В) с клеем TESA. Магнитные ленты закрываются по периметру окантовочной полосой шириной 30 мм, которая может быть нанесена краской или изготовлена из виниловой пленки. Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается с помощью специальной вакуумной присоски, что обеспечивает антивандальность конструкции. Для равномерного свечения используется специализированный акрил для торцевой засветки. Длина хлыста 6,1 м.




Комплектующие

AC FC006	уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	AC TP013B/TS	лента магнитная, тип В, 0,066 кг., с клеем TESA (рулон 30,5 м.)
AC LP038	подвес клик сталь, 0,0059 кг.	Кабель-ввод	KDF4 PVC 6/4 мм.
AC SU040	присоска, 0,0046 кг.	Удлинитель	- коннектора питания (гнездо/штекер) 5.5x2.1 мм, - кабель черный, 150 см
AC TP013A/TS	лента магнитная, тип А, 0,066 кг., с клеем TESA (рулон 30,5 м.)	Коннектор питания	- (гнездо) 5.5x2.1 мм, кабель черный 30 см - (штекер) 5.5x2.1 мм, кабель черный 30 см

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих			
	AC FC006	AC LP038	AC SU040	AC TP013A/TS + AC TP013B/TS
MF BA012/1SM	8	мин 2	1	периметр
MF BA016/2SM	8	нет	1	периметр x2

PanelLight - панели с засветкой T5 лампами и LED засветкой

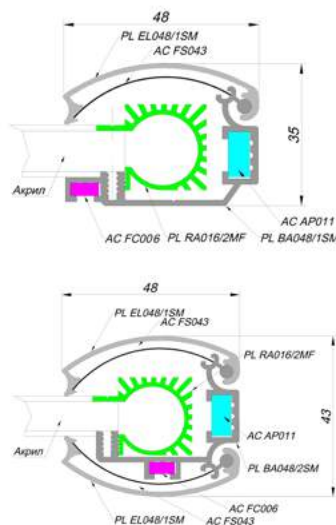

PanelLight 48 EL

Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых панелей с торцевой засветкой T5 люминесцентными лампами. Возможна установка светодиодной LED засветки. Накрывающий профиль шириной 48 мм имеет закругленное (EL) сечение.


Базовый профиль может быть 2-х видов:

- профиль базовый 1-сторонний PL BA048/1SM
- профиль базовый 2-сторонний PL BA048/2SM

Для равномерного свечения внутри панели используется акрил для торцевой засветки или акрил с матрицей.

Для односторонней панели: "Quinn Lumina Cast" 6, 8, 10 мм или акрил с матрицей 6 мм.

Для двусторонней панели: "Quinn Lumina Cast" 8, 10 мм или акрил с матрицей 4 мм (2 стекла с блокирующей пленкой в середине). Длина хлыстов 6,1 м.

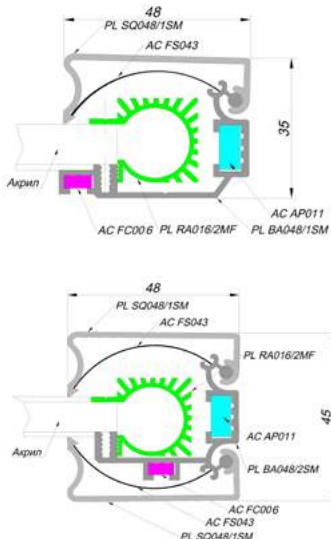

PanelLight 48 SQ

Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых панелей с торцевой засветкой T5 люминесцентными лампами. Возможна установка LED засветки. Накрывающий профиль шириной 48 мм имеет закругленное (SQ) сечение.

Базовый профиль может быть 2-х видов:

- профиль базовый 1-сторонний PL BA048/1SM
- профиль базовый 2-сторонний PL BA048/2SM

Для равномерного свечения внутри панели используется специализированный акрил для торцевой засветки или акрил с матрицей.

Для односторонней панели: "Quinn Lumina Cast" 6, 8, 10 мм или акрил с матрицей 6 мм.

Для двусторонней панели: "Quinn Lumina Cast" 8, 10 мм или акрил с матрицей 4 мм (2 стекла с блокирующей пленкой в середине). Длина хлыстов 6,1 м.

Комплектующие

AC FC006	уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	Коннектор питания	- (гнездо) 5.5x2.1 мм, кабель черный 30 см - (штекер) 5.5x2.1 мм, кабель черный 30 см
AC FS043	пружина панель 48мм (25x43мм) сталь, 0,0025 кг.	AC AP010	уголок панель (10мм) алюм. (PL 20/48/58, TB 50), 0,012 кг.
Кабель-ввод	KDF4 PVC 6/4 мм	Гайка M4	12x9 мм, крепеж для овальной стойки PR R0251, 0.0016 кг.
Полоса алюминиевая	радиатор для свето-диодных лент	Винт петля M4	*20мм
Удлинитель	коннектора питания (гнездо/штекер) 5.5x2.1 мм, кабель черный, 150 см		

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих		
	AC FC006	AC AP010	AC FS043
PL BA048/1SM + PL EL048/1SM или PL SQ048/1SM	4	4	3-4 на метр, мин 8
PPL BA048/2SM + PL EL048/1SM или PL SQ048/1SM	4	4	3-4 на метр, мин 16

PanelLED - панели с LED засветкой

	Изображение Изображение Акрил светодиодная линейка AC AP010 PL BA020/1SM	PanelLED 20 Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых панелей небольшого размера с торцевой засветкой светодиодной LED лентой 5 мм. Для равномерного свечения используется специальный акрил. Длина хлыста 6,1 м.
	30 PL EL030/1SM AC FS026 AC FC007 Светодиодная линейка PL BA030/1SM 23 60 2 ПВХ 238 10 Акрил 30 PL EL030/1SM AC FS026 AC FC007 Светодиодная линейка PL BA030/2SM AC FC007	PanelLED 30 EL Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых панелей с торцевой засветкой светодиодной LED лентой 10 мм. Накрывающий профиль шириной 30 мм имеет закругленное (EL) сечение. Базовый профиль может быть 2-х видов: - профиль базовый 1-сторонний PL BA030/1SM - профиль базовый 2-сторонний PL BA030/2SM Для равномерного свечения используется специальный акрил. Длина хлыстов 6,1 м.
	30 PL SQ030/1SM AC FS026 AC FC007 Светодиодная линейка PL BA030/1SM 23 60 2 ПВХ 290 10 Акрил 30 PL SQ030/1SM AC FS026 AC FC007 Светодиодная линейка PL BA030/2SM AC FC007	PanelLED 30 SQ Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых панелей с торцевой засветкой светодиодной LED лентой 10 мм. Накрывающий профиль шириной 30 мм имеет квадратное (SQ) сечение. Базовый профиль может быть 2-х видов: - профиль базовый 1-сторонний PL BA030/1SM - профиль базовый 2-сторонний PL BA030/2SM Для равномерного свечения используется специальный акрил. Длина хлыстов 6,1 м.


Комплектующие

AC FC006	уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	Винт петля M4	*20мм
AC FS026	пружина панель 30мм (22x26мм) сталь, 0,001 кг.	AC LP038	подвес клик сталь, 0,0059 кг.
Удлинитель	коннектора питания (гнездо/штекер) 5.5x2.1 мм, кабель черный, 150 см	AC AP010	уголок панель (10мм), алюм., 0,012 кг.
Полоса алюм.	радиатор для свето-диодных лент	Гайка M4	12x9 мм, крепеж для овальной стойки PR R0251, 0.0016 кг
Кабель-ввод	KDF4 PVC 6/4 мм	AC SC506	винт 5x6 мм, сталь, 0,0006 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих				
	AC AP010	AC SC506	AC FC006	AC AP038	AC FS026
PL BA020/2SM	4	8	нет	нет	нет
PL BA030/1SM + (PL EL030/1SM или PL SQ030/1SM)	нет	нет	4	мин 2	3-4 на метр, мин 8
PL BA030/2SM + (PL EL030/1SM или PL SQ030/1SM)	нет	нет	8	нет	3-4 на метр, мин 16

MagneticBox 52 - коробка с акрилом и магнитным креплением

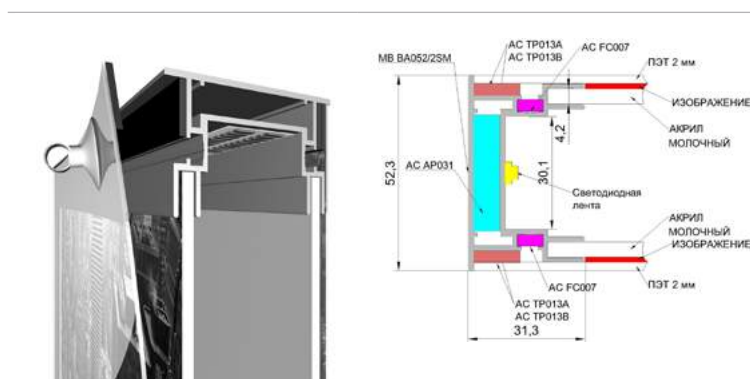

MagneticBox 52

Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового короба глубиной 52 мм с магнитным креплением.
В качестве рассеивателя в коробе используется молочный акрил 3-4 мм толщиной. Засветка осуществляется по периметру короба LED светодиодной лентой.
В качестве лицевой панели используется прозрачный пластик 1.5-2 мм, который фиксируется в коробе с помощью магнитных лент (Тип А+ Тип В) с клеем TESA.
Магнитные ленты закрываются по периметру лицевой панели окантовочной полосой шириной 30 мм.
Окантовочная полоса может быть нанесена краской или изготовлена из виниловой пленки.
Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается с помощью специальной вакуумной присоски, что обеспечивает антивандальность конструкции. Для установки короба на пол используются основания.
Длина хлыста 6,1 м.


Комплектующие

AC FC006	уголок клик 25 мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	AC TP013A/TS	лента магнитная, тип А с клеем TESA (рулон 30,5 м.), 0,066 кг/м.пог.
AC AP031	угол соед. 31 мм, алюм., 0,044 кг.	AC TP013B/TS	лента магнитная, тип В с клеем TESA (рулон 30,5 м.), 0,066 кг/м.пог.
AC SC610	винт 6х10 мм, сталь, 0,0015 кг.	AC SU040	присоска, 0,0046 кг.
Основание	металл, 6 мм, серый, 200х500 мм, 4.45 кг металл, 6 мм, серый, 250х250 мм, 2.815 кг металл, 6 мм, серый, 250х300 мм, 3.338 кг	Накладка	на основание 250х300х6 мм

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих				
	AC FC006	AC AP031	AC SC610	AC TP013A/TS + AC TP013B/TS	AC SU040
MA BA052/2SM	8	4	8	периметр х2	1

InBox 100 - коробка с акрилом и разъемной стороной

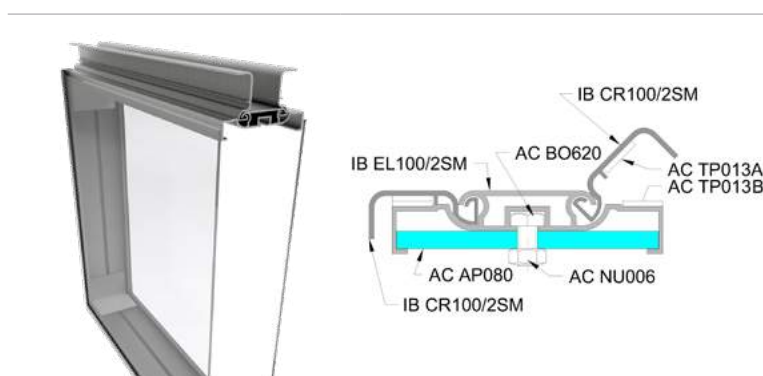

InBox 100

Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового короба с разъемной стороной. Глубина короба 100 мм.
Три стороны короба изготавливаются из базового профиля, четвертая сторона - из разъемного профиля с крышками.
В качестве рассеивателя в коробе используется молочный акрил. Засветка осуществляется по периметру короба светодиодной LED лентой. В одностороннем коробе так же возможна засветка по задней стенке светодиодными LED модулями или лентами.
Для крепления одностороннего короба к стене используется специальный профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).
Длина хлыстов 6,1 м.


Комплектующие

AC AP080	уголок соед. 80 мм алюм., 0,1 кг.	AC TP013A/TS	лента магнитная, тип А с клеем TESA, 0,066 кг/м.пог.
AC BO620	болт 6х20 мм, 0,006 кг.	AC TP013B/TS	лента магнитная, тип В с клеем TESA, 0,066 кг/м.пог.
AC NU006	гайка М6, 0,002 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих			
	AC AP080	AC BO620	AC NU006	AC TP013A/TS + AC TP013B/TS
IB BA100/2SM	4	8	8	разъемная сторона х2
IB EL100/2SM + IB CR100/2SM				

OutBox 150 - коробка с акрилом и разъемной стороной

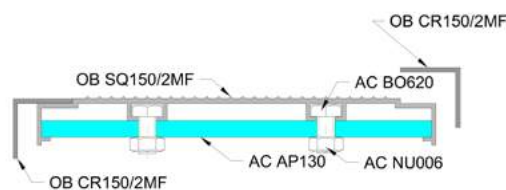

OutBox 150

Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового короба с разъемной стороной. Глубина короба 150 мм. Три стороны короба изготавливаются из базового профиля, четвертая сторона - из разъемного профиля с крышками. В качестве рассеивателя в коробе используется молочный акрил. Засветка осуществляется по периметру короба светодиодной LED лентой. В одностороннем коробе так же возможна засветка по задней стенке светодиодными LED модулями или лентами. Для крепления одностороннего короба к стене используется специальный профиль-кронштейн (BF MO048/1MF). Длина хлыстов 6,1 м.


Комплектующие

AC AP130	угол соед. 130 мм, алюм., 0,167 кг.	AC NU006	гайка M6, 0,002 кг.
AC BO620	болт 6x20 мм, 0,006 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие



Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих		
	AC AP130	AC BO620	AC NU006
OB BA150/2MF + (OB SQ150/2MF + OB CR150/2MF)	4	16	16

ClcBox - коробка с акрилом и клик-системой



ClcBox 50

Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового короба с клик-системой. Короб глубиной 50 мм с клик-рамой из профиля ClcFrame 33. В качестве рассеивателя в коробе используется молочный акрил, который вместе с постером и защитным ПЭТ-пластиком вставляется в клик-раму. Засветка осуществляется по периметру короба светодиодной LED лентой, в одностороннем коробе возможна засветка по задней стенке. Для крепления одностороннего короба к стене используется специальный профиль-кронштейн (BF MO048/1MF). Длина хлыстов 6,1 м.



ClcBox 100

Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового короба с клик-системой. Короб глубиной 100 мм с клик-рамой из профиля ClcFrame 33. В качестве рассеивателя в коробе используется молочный акрил, который вместе с постером и защитным ПЭТ-пластиком вставляется в клик-раму. Засветка осуществляется по периметру короба светодиодной LED лентой, в одностороннем коробе возможна засветка по задней стенке. Для крепления одностороннего короба к стене используется специальный профиль-кронштейн (BF MO048/1MF). Длина хлыстов 6,1 м.



Комплектующие

AC AP031	угол соед. 31 мм, алюм., 0,044 кг.	AC SC610	винт 6x10 мм, сталь, 0,0015 кг.
----------	------------------------------------	----------	---------------------------------

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих	
	AC CP031	AC SC610
CB BA050/2SM	4	8
CB BA100/2SM	8	16

TexBox 50/70/100 - односторонние короба с натяжением текстиля

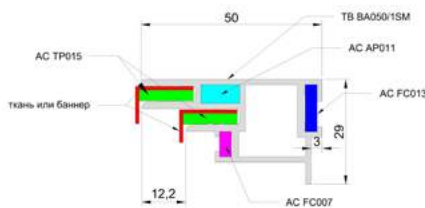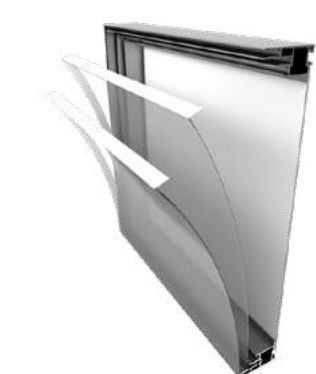

TexBox 50

Алюминиевый профиль для изготовления одностороннего светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина короба 50 мм.

(!) Внутри короба возможна установка второго тканевого полотна в качестве рассеивателя.

Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура:


полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, а шнур заводится с лицевой стороны специальным роликом. Для наращивания профиля в длину используется стыковочная пластина (AC PL100).

Для крепления короба (с жесткой стенкой) к стене используется профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).

Для установки короба на пол используются стальные основания 250x300 или 200x500 мм. Основание 250x300 комплектуется декоративной пластиковой накладкой разных цветов.

Засветка короба осуществляется LED светодиодами.

Длина хлыста 6,1 м.

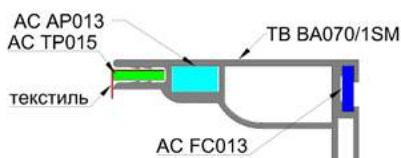

TexBox 70

Алюминиевый профиль для изготовления одностороннего светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина короба 70 мм.

(!) Внутри короба возможна установка второго тканевого полотна в качестве рассеивателя.

Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура:


полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, а шнур заводится с лицевой стороны специальным роликом. Для наращивания профиля в длину используется стыковочная пластина (AC PL100).

Для крепления короба (с жесткой стенкой) к стене используется профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).

Для установки короба на пол используются стальные основания 250x300 или 200x500 мм. Основание 250x300 комплектуется декоративной пластиковой накладкой разных цветов.

Засветка короба осуществляется LED светодиодами.

Длина хлыста 6,1 м.

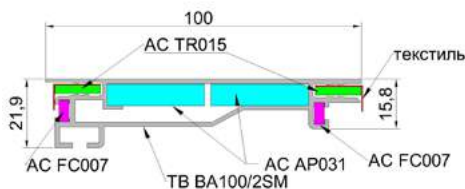

TexBox 100 усиленный

Алюминиевый профиль для изготовления одно/двустороннего светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина короба 100 мм.

Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура:

полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, а шнур заводится с лицевой стороны специальным роликом.

(!) В качестве задней стенки возможна установка листового материала или текстиля (для облегчения конструкции).

Для усиления конструкции внутри короба используется профиль-инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки 1-1,5 м в зависимости от габаритов короба. Инпост крепится к профилю короба при помощи специального фиксатора (AC LO090) или углов 12 мм (AC FC012 + AC FC012/SC).

Для крепления короба (с жесткой стенкой) к стене используется профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).

Для установки короба на пол используют стальные основания 250x300 или 200x500 мм. Основание 250x300 комплектуется декоративной пластиковой накладкой разных цветов.

Засветка короба осуществляется LED светодиодами.


Длина хлыста 6,1 м.

❗ Схему раскроя текстиля смотрите на странице 29

Комплектующие


AC FC006	уголок клик 25 мм (6 мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	AC PL100	стыковочная пластина
AC AP031	угол соед. 31 мм алюм. (CB 50/100, TB, BB), 0,044 кг.	AC FC012	угол инпост 12мм без винтов сталь, 0,018 кг.
AC AP010	уголок панель (10мм) алюм. (PL 20/48/58, TB 50), 0,012 кг.	AC FC012/SC	угол инпост 12мм с винтами сталь, 0,019 кг.
AC FC013	уголок клик 33 мм (13мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.	AC LO090	фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.
AC AP013	угол соединительный, 13 мм., алюм.(WB 30/70), 0,018 кг.	AC RO111	ролик текстиль, 0,08 кг
AC CD005	ПВХ шнур текстиль (5мм): серый, 0,021 кг., белый, 0,021 кг.	AC LP038	подвес-клик, сталь, 0,0059 кг.
AC TP015	ПВХ полоса текстиль (15мм), 0,0586 кг.	AC SC605	винт установочный DIN 914 M6x5 сталь, 0,0006 кг.
Основание	металл 6мм, серый, 200x500 мм, 4,45 кг. металл 6мм, серый, 250x250 мм, 2,815 кг. металл 6мм, серый, 250x300 мм, 3,338 кг.	Декоративная накладка	на основание 250x300x6 мм (цвета в ассортименте)

TexBox 66/180 - двусторонние короба с натяжением текстиля



TexBox 66

Алюминиевый профиль для двустороннего светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина короба 66 мм. Текстиль в профиле крепится с помощью ПВХ полосы или шнура: полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, а шнур заводится с лицевой стороны специальным роликом. Для установки короба на пол используются стальные основания 250х300 или 200х500 мм. Основание 250х300 комплектуется декоративной пластиковой накладкой разных цветов. Засветка короба осуществляется LED светодиодами. Длина хлыста 6,1 м.

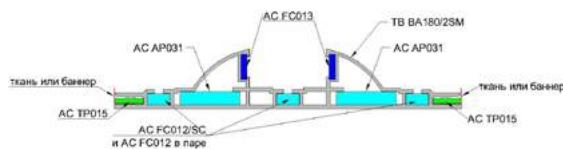

TexBox 180

Алюминиевый профиль для двустороннего светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина короба 180 мм. Текстиль в профиле крепится с помощью ПВХ полосы или шнура: полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, а шнур заводится с лицевой стороны. Для усиления конструкции внутри короба используется профиль-инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки инпостов 1-1,5 м в зависимости от габаритов короба. Инпост крепится к профилю короба с помощью фиксатора (AC LO090) или углов 12 мм (AC FC012 + AC FC012/SC). (!) При сторонах короба менее 2 метров инпосты не требуются. Для наращивания профиля в длину используется специальная стыковочная пластина (AC PL100). Для установки короба на пол используется стальные основания 250х300 или 200х500 мм. Основание 250х300 комплектуется декоративной пластиковой накладкой разных цветов. Засветка осуществляется по периметру короба линзованной светодиодной LED линейкой. Для этого предусмотрен специальный паз шириной 40 мм по центру профиля. Длина хлыста 6,1 м.

❗ Схему раскроя текстиля смотрите на странице 29


Комплектующие

AC FC006	уголок клик 25 мм (6 мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	AC LO090	фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.
AC AP031	угол соед. 31 мм алюм. (CB 50/100, TB, BB), 0,044 кг.	AC FC012	угол инпост 12мм без винтов сталь, 0,018 кг.
AC AP025	угол соед. 25мм алюм. (TB 66), 0,036 кг.	AC FC012/SC	угол инпост 12мм с винтами сталь, 0,019 кг.
AC FC013	уголок клик 33 мм (13мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.	AC RO111	ролик текстиль, 0,08 кг.
Основание	металл 6мм, серый, 200х500 мм, 4,45 кг. металл 6мм, серый, 250х250 мм, 2,815 кг. металл 6мм, серый, 250х300 мм, 3,338 кг.	Декоративная накладка	на основание 250х300х6 мм (цвета в ассортименте)
AC CD005	ПВХ шнур текстиль (5мм): серый, 0,021 кг., белый, 0,021 кг.	AC PL100	стыковочная пластина
AC TP015	ПВХ полоса текстиль (15мм), 0,0586 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие


Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих										
	AC FC006	AC AP010	AC FC013	AC AP025	AC AP013	AC AP062	AC SC605	AC FC012	AC FC012/SC	AC AP031	AC CD005 или AC TP015
TB BA050/1SM	4	4	4	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	периметр (рекламный носитель) + периметр (рассеиватель)
TB BA066/2SM	8	нет	нет	4	нет	нет	нет	нет	нет	нет	периметр x2
TB BA070/1SM	нет	нет	4	нет	4	нет	8	нет	нет	нет	периметр
TB BA100/2SM	8	нет	нет	нет	нет	4	нет	нет	нет	нет	периметр
TB BA180/2SM	нет	нет	8	нет	нет	нет	нет	12	12	8	периметр x2

WindowBox - витринные короба с дверцами

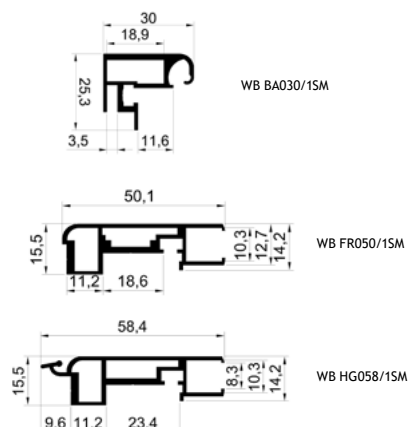

WindowBox 30

Система профилей для изготовления одностороннего несветового короба с дверцей. Глубина 30 мм. Основа системы изготавливается из базового профиля. Сторона дверцы, которая присоединяется к основе, изготавливается из шарнирного профиля, три другие - из рамочного. Короб можно использовать на улице, так как он влагозащищен за счет установки резиновых уплотнителей. В дверцу устанавливается замок. Постер в коробе можно закрепить двумя способами: на заднюю стенку или на дверцу изнутри с помощью магнитных лент. Для крепления короба к стене используется профиль-кронштейн (BF MO048/1MF). Длина хлыстов 6,1 м.

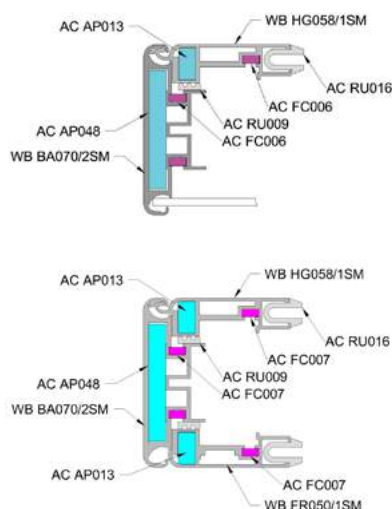

WindowBox 70

Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового короба с дверцами. Глубина короба 70 мм. Основа системы изготавливается из базового профиля. Сторона дверцы, которая присоединяется к основе, изготавливается из шарнирного профиля, три другие - из рамочного. Короб можно использовать на улице, так как он влагозащищен за счет установки резиновых уплотнителей. В дверцу устанавливается замок. Засветка осуществляется по периметру основы короба светодиодной LED лентой. Постер в коробе можно закрепить двумя способами: на заднюю стенку или на дверцу изнутри с помощью магнитных лент. Можно дополнительно прижать постер молочным акрилом, который будет выступать в качестве рассеивателя в световом коробе. Внутри короба возможна установка газлифтов. Для крепления короба к стене используется профиль-кронштейн (BF MO048/1MF). Длина хлыстов 6,1 м.


Комплектующие

AC FC006	уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.	AC LO030	замок + 2 ключа, 0,0459 кг.
AC AP013	угол соединительный, 13 мм., алюм.(WB 30/70), 0,018 кг.	AC RU009	уплотнитель рамы 9 мм, резина, черный, 0,0088 кг.
AC AP018	угол соед. 18мм алюм.(WB 30), 0,026 кг.	AC RU016	уплотнитель стекла 16 мм, ПВХ: черный, 0,08 кг., серый, 0,08 кг.
AC SC605	винт установочный DIN 914 M6x5 сталь, 0,0006 кг.	AC TP013A/CN	лента магнитная, тип А, 0,066 кг., с клеем CN
AC AP048	угол соед. 48мм алюм.(WB 70), 0,068 кг.	AC TP013B/CN	лента магнитная, тип В, 0,066 кг., с клеем CN
AC SC608	винт опорный DIN 914 6x8, 0,0008 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие


Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих							
	AC FC006	AC AP013	AC AP018	AC SC605	AC SC608	AC RU009	AC RU016	AC AP048
WB BA030/1SM	4	нет	4	нет	нет	периметр	нет	нет
WB FR050/1SM + WB HG058/1SM (фурнитура на 1 дверцу)	4	4	нет	8	2	нет	периметр	нет
WB BA070/2SM	8	нет	нет	нет	нет	периметр	нет	4
WB FR050/1SM + WB HG058/1SM (фурнитура на 1 дверцу)	4	4	нет	8	2	нет	периметр	нет

BannerBox - коробка с натяжением ПВХ баннера

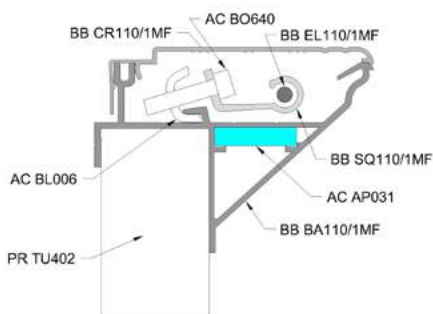

BannerBox 110

Система профилей для изготовления одностороннего светового короба с натяжением баннера. Глубина короба 110 мм. Система позволяет изготавливать рекламные конструкции больших форматов. Специальная система натяжения баннера позволяет менять полотно без дополнительной прошивки или сварки. В качестве ребер жесткости внутри короба используется труба 40х20 мм. Засветка осуществляется по задней стенке светодиодными LED модулями. Длина хлыстов 6,1 м. Длина хлыстов 2 м.

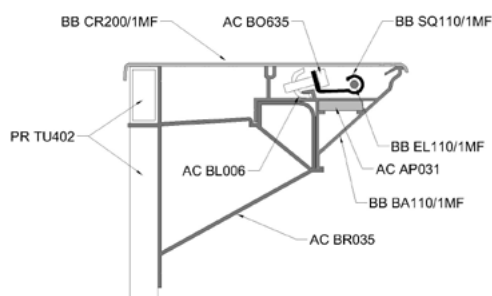

BannerBox 200

Система профилей для изготовления одностороннего светового короба с натяжением баннера. Глубина короба 200 мм. Система позволяет изготавливать рекламные конструкции больших форматов. Специальная система натяжения баннера позволяет менять полотно без дополнительной прошивки или сварки. Для создания каркаса короба, а также в качестве ребер жесткости внутри короба используется труба 40х20 мм. Засветка осуществляется по задней стенке светодиодными LED модулями или T5 лампами. Длина хлыстов 6,1 м. Длина хлыстов 2 м.

! Схемы натяжения баннера смотрите на странице 28


Комплектующие

AC BL006	блок сталь (BB), 0,0193 кг.	AC AP031	угол соед. 31мм алюм. (CB 50/100, ТВ, BB), 0,044 кг.
AC BO635(40)	болт М6 сталь (BB), 0,0085 кг.	AC BR035	кронштейн монтаж 35 мм алюм., 0,125 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих			
	AC BL006	AC BO635(40)	AC AP031	AC BR035
BB BA110/1MF + BB CR110/1MF	нет	нет	4	нет
BB SQ110/1MF + BB EL110/1MF	7 на хлыст (2м)	7 на хлыст (2м)	нет	нет
BB BA110/1MF + BB CR200/1MF	нет	нет	4	кол-во ребер х2, мин 4
BB SQ110/1MF + BB EL110/1MF	7 на хлыст (2м)	7 на хлыст (2м)	нет	нет


StandBox - стелы/пилоны



StandBox 20

Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно стоящей конструкции - стелы небольшого размера.

Для соединения боковых сторон используется труба 40x20 мм. Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят. Длина хлыста 6,1 м.

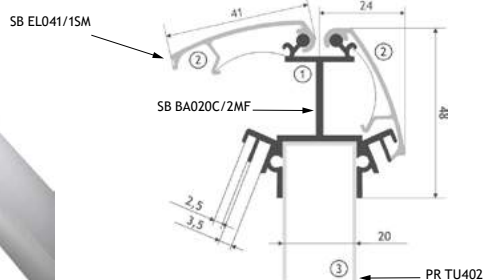


StandBox 20C

Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых стел, пилонов с клик-системой небольшого размера для быстрой смены информации. Система состоит из базового профиля и профиля крышки. База имеет двухступенчатый паз под вставку листовых материалов от 2 до 5 мм толщиной. Крышка стыкуется с базой при помощи пружин.

Для соединения боковых сторон конструкции используется профиль труба 20x40x2 мм.

В световой конструкции в качестве рассеивателя используются гибкие пластики молочного цвета, например, PET-пластик, полистирол или ПК толщиной 1,5-2 мм. Молочный акрил не рекомендуется, так как он слишком жесткий.


Основание и наверхие в стандартную фурнитуру к системе не входят. На одно изделие необходимо 3-4 пружинных панели (AC FS026) на 1 метр профиля (минимум 8). Длина хлыстов 6,1 м.

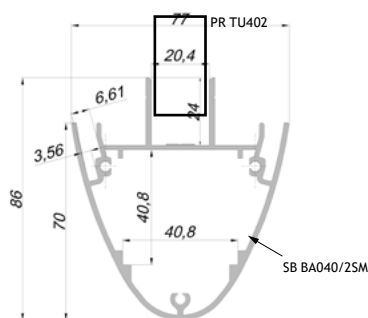

StandBox 40

Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно стоящей конструкции - стелы среднего размера.


Для соединения боковых сторон стелы используется труба 40x20 мм. Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят. Длина хлыста 6,1 м.



StandBox 80

Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно стоящей конструкции - стелы большого размера.

Для соединения боковых сторон стелы, а также для установки в уличное цементное основание используется труба 80x80 мм. Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят. Длина хлыста 6,1 м.

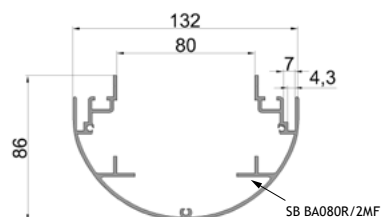


StandBox 80R

Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно стоящей конструкции - стелы большого размера.



Для соединения боковых сторон стелы, а также для установки в уличное цементное основание используется труба 80x80 мм. Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят. Длина хлыста 6,1 м.

AcrilLight - таблички с гравировкой



AcrilLight Elips

Система профилей закругленного (Elips) сечения для изготовления табличек с гравировкой. Фрезерная или лазерная гравировка наносится на прозрачный акрил толщиной 8 мм. Акрил фиксируется в профиле штифтами. Штифты в стандартную фурнитуру к системе не входят. Табличку можно повесить к потолку на петли или закрепить на стену двумя способами, а именно вплотную к стене на угловые кронштейны или перпендикулярно стене на специальный круглый кронштейн крепления «флажкового» типа. Длина хлыста 6,1 м.

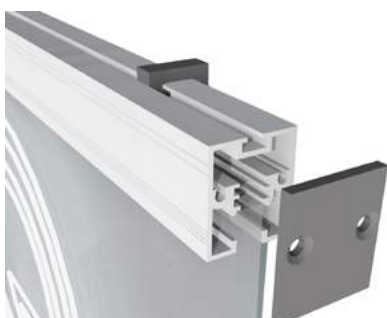

AcrilLight Square

Система профилей (Square) для изготовления табличек с гравировкой. Фрезерная или лазерная гравировка наносится на прозрачный акрил толщиной 8 мм. Акрил фиксируется в профиле штифтами. Штифты в стандартную фурнитуру к системе не входят. Табличку можно повесить к потолку на петли или закрепить на стену двумя способами, а именно вплотную к стене на угловые кронштейны или перпендикулярно стене на специальный круглый кронштейн крепления «флажкового» типа. Длина хлыста 6,1 м.




Комплектующие

AC CP030	наконечник акрилайт SQ, ПВХ, черный/серый, 0,003 кг.	AC BR060	кронштейн круглый акрилайт, ПВХ, черный/серый, 0,01 кг.
AC LP012	петля акрилайт, ПВХ, черная/серая, 0,001 кг.	AC CP031	наконечник акрилайт EL, ПВХ, черный/серый, 0,003 кг.
AC BR021	кронштейн угловой акрилайт, ПВХ, черный/серый, 0,002 кг.		

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля	Наименование и количество комплектующих				
	AC CP031	AC CP030	AC LP012	AC BR021	AC BR060
AL EL031/1SM	2	нет	нет	мин 2	нет
	2	нет	мин 2	нет	нет
	1	нет	нет	нет	1
AL SQ031/1SM	нет	2	нет	мин 2	нет
	нет	2	мин 2	нет	нет
	нет	1	нет	нет	1

ArmLED - консольные полки с подсветкой



ArmLED

Система алюминиевых профилей для изготовления мебельных полок с LED подсветкой.

Возможны два варианта исполнения:

- Световая полка со стеклом для торцевой подсветки 6 мм;
- Несветовая полка с ДСП 16 мм.


Базовый профиль с рассеивателем применяется как отдельно для подсветки стандартных полок, так и совместно с профиль-уголком для изготовления консольных полок.

Длина хлыстов 3 м.

Комплектующие

AC CP040/R	крышка полка правая ПВХ, серая, 0,003 кг.	AC CP040/L	крышка полка левая ПВХ, серая, 0,003 кг.
------------	---	------------	--

Монтажные профили



BF MO048/1MF

Профиль-кронштейн

Применяется для подвеса коробов и иных рекламных конструкций к вертикальным поверхностям.


Длина профиля: 6,1 м. Вес профиля: 1,8 кг

Тип покрытия: неокрашенный алюминий

Профиль-кронштейн монтируется согласно схеме. Заготовки режутся в размер длины короба. Одна часть заготовок крепится на несущие части конструкции короба, либо на заднюю стенку при условии ее достаточной жесткости. Ответная часть крепится на вертикальную поверхность с разворотом на 180 градусов. При монтаже больших или тяжелых конструкций кронштейны рекомендуется монтировать в два ряда.

Нагрузка: 1 пог.см профиля-кронштейна выдерживает нагрузку в 30 кг, если профиль плотно закреплен.

Длина хлыста 6.1 м.



PR SU021

Кабель-канал

Профиль применяется для монтажа холодного неона.

Длина хлыста 3 м.




BB EL110/1MF

Монтажный профиль

Применяется для монтажа рекламных конструкций.

Длина хлыста 2 м.




PR RA010

Монтажный профиль

Применяется для монтажа рекламных конструкций.

Длина хлыста 2 м.



PR TU252


Профиль для усиления

Применяется для усиления рекламных конструкций.

Длина хлыста 6.1 м.

Монтажные профили

PR TU402



Профиль для усиления

Применяется для усиления рекламных конструкций.
Длина хлыста 6.1 м.


OB CR150/2MF



Монтажный профиль

Применяется для монтажа рекламных конструкций.
Длина хлыста 6.1 м.


PR CRO50



Монтажный профиль

Применяется для монтажа рекламных конструкций.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TU416




Профиль для усиления

Применяется для усиления рекламных конструкций
в системах TexFrame 22/45, TexBox 100/180.
Длина хлыста 6.1 м.

Стыковочные профили

PR SF003



Профиль F-образный/3 мм

Применяется для монтажа композитных панелей и листовых
материалов толщиной 3 мм.
Длина хлыста 6.1 м.


PR SF004



Профиль F-образный/4 мм

Применяется для монтажа композитных панелей и листовых
материалов толщиной 4 мм.
Длина хлыста 6.1 м.




PR SH003




Профиль H-образный/3 мм

Применяется для монтажа и стыковки композитных панелей и
листовых материалов толщиной 3мм под углом 180°.
Длина хлыста 6.1 м.

Стыковочные профили

	PR SH004	Профиль Н-образный/4 мм Применяется для монтажа и стыковки композитных панелей и листовых материалов толщиной 4 мм под углом 180°. Длина хлыста 6.1 м.
	PR SU003	Профиль U-образный/3 мм Применяется для обрамления композитных панелей и листовых материалов толщиной 3 мм. Длина хлыста 6.1 м.
	PR SC003	Профиль угловой/3 мм Применяется для монтажа и стыковки композитных панелей и листовых материалов толщиной 3 мм под углом 90°, а также для конструирования объемных форм. Длина хлыста 6.1 м.

Профиль-стойка


	PR R0251 	Профиль-стойка PR Применяется для изготовления быстросборных информационных стенов различных типов, напольных инфостоек, перекидных систем, стоек с образцами продукции, торговой мебели, систем навигации. Длина хлыста 6.1 м.
---	--	---

Комплектующие

Заглушка торцевая пластиковая для профиль стойки (овальная труба)	Крепеж винт М4, 0,0015 кг., гайка М4 12х9мм, 0,0016 кг.
АС LO090 фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.	Основание металл 6 мм, серый, 200х500 мм, 4.45 кг металл 6 мм, серый, 250х250 мм, 2.815 кг металл 6 мм, серый, 250х300 мм, 3.338 кг
Винт М6 сталь 6х20 мм или 6835 (40)мм с полукруглой головкой, внутр.шестигранник	Декоративная накладка на основание 250х300х6 мм цвет в ассортименте
Кронштейн угловой ширина 26 мм (угол 30/60), 51 мм (угол 45), 51 мм (угол 30/60), 51 мм (угол 45); металл, серый.	

Профиль-шины


PR TR051/1SM



Профиль-шина для усиления

Профиль-шина 51 мм для усиления с тремя пазами под головку болта М8, овальную гайку 12x25 М6 или М8. Применяется для установки в монтажно-фрезерных столах в качестве направляющих шин для перемещения или крепления на них упоров, ограничителей, струбцин, зажимов и других приспособлений. Совместим с профилем-ползуном 13 мм. Имеет паз для крепления размерной шкалы. Длина хлыста 6.1 м.


PR TR99/2SM

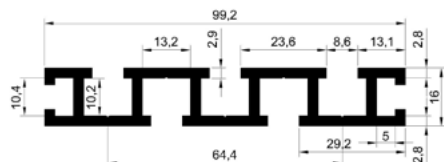

Профиль-шина универсальный

Профиль усиленный 99 мм с пятью горизонтальными и двумя вертикальными пазами. Горизонтальные пазы предназначены под головку болта М8, овальную гайку 12x25 М6 или М8. Вертикальные - под головку болта М6. Применяется для изготовления упоров в монтажно-фрезерных или циркулярных столах, изготовления фрезерных шаблонов, а также для установки в качестве направляющих шин для перемещения или крепления упоров, ограничителей, струбцин, зажимов и других приспособлений. Длина хлыста 6.1 м.


PR TR013/1SM



Профиль-ползун

Применяется для перемещения закрепленных на нем упоров, кареток, транспортеров и различных приспособлений, а также для соединения шин между собой. Помещается во все пазы профилей 19, 51, 99 и 100 мм. Пазы предназначены под головку болта М8, овальную гайку 12x25 М6 или М8. Длина хлыста 6.1 м.


PR TR100/1SM



Профиль-шина для усиления

Профиль-шина 100 мм с пятью стандартными пазами под головку болта М8, овальную гайку 12x25 М6 или М8. Применяется для изготовления упоров в монтажно-фрезерных или циркулярных столах. Имеет углубление 15,5 мм для установки раздвижных накладок, а также паз для крепления размерной шкалы. Совместим с профилем-ползуном 13 мм. Имеет возможность подключения пылеотвода. Для этого в профиле устанавливается патрубок Д-50, для которого вырезается отверстие соответствующего размера. Комплектуется специальными наконечниками, которые создают вакуум внутри профиля при пылеудалении. Длина хлыста 6.1 м.


PR TR019/1SM



Профиль-шина для усиления

Профиль-шина 19 мм с одним пазом под головку болта М8, овальную гайку 12x25 М6 или М8. Применяется для установки в монтажно-фрезерных столах в качестве направляющих шин для перемещения или крепления на них упоров, ограничителей, струбцин, зажимов. Совместим с профилем-ползуном 13 мм. Длина хлыста 6.1 м.

PR TR046/1SM



Профиль-шина комбинированная

Профиль-шина 46 мм с двумя пазами шириной 8,6 и 19,3 мм. Применяется для установки в монтажно-фрезерных столах в качестве направляющих шин для перемещения или крепления упоров, ограничителей, струбцин, зажимов и других приспособлений. Паз 8,6 мм подходит под перемещение головки болта М8, овальной гайки 12x25 М6 или М8, а также совместим с профилем-ползуном 13 мм. Паз 19,3 мм предназначен для перемещения ползунов и оснастки шириной 3/4 дюйма. Длина хлыста 6.1 м.

PR TR032/1SM



Профиль для изготовления верстачных упоров

Профиль-шина 32 мм применяется для изготовления верстачных упоров, которые устанавливаются на монтажных столах типа Festool MFT или аналогов под отверстия 20 мм. В Т-образный паз профиля вставляются фиксаторы D19,8 мм. Высота профиля 5,8 мм, что позволяет обрабатывать заготовки толщиной от 7 мм. Длина хлыста 6.1 м.

Верстачные упоры



KT PS245

KT PS445

KT PS640

Верстачные упоры 245/445/640 мм

Используются для упора (крепления) заготовок на столах типа Festool MFT или аналогах, под отверстие D20 мм, при строгании, шлифовке или другой обработке.

Специальные фиксаторы в комплекте D19,8 мм перемещаются в Т-образном пазе, позволяя свободно устанавливать упор в любом месте стола.

При установке двух упоров под углом 90° предотвращается движение заготовки в нескольких плоскостях во время строгания, что удобно при работе с заготовками больших размеров, а также при поперечном строгании. Упоры можно установить под углом 45° и 90°.

Верстачные упоры позволяют обрабатывать заготовки толщиной от 7 мм. В ассортименте верстачные упоры длиной 245, 445 и 640 мм, высота профиля 5,8 мм.

В комплекте 2 фиксатора D19,8 мм.

Фрезерный шаблон



Комплекты для сборки фрезерного шаблона

Для сборки прямоугольного шаблона необходимо использовать 2 шаблона. В комплект входит две заготовки с пазами из профиль-шины 99 мм с нанесенной шкалой и 2 сборочных комплекта.

Регулируемый шаблон предназначен для фрезерования углублений, сквозных проёмов, изготовления тетивы лестницы и т.д.

Миллиметровая шкала позволяет выставить необходимые размеры поля для фрезерования. Шаблон имеет пазы для крепления на заготовке или столе струбцинами. Стороны шаблона фиксируются сборочным комплектом. Фрезерование осуществляется с копировальным кольцом (втулкой) или фрезой с подшипником.

Комплекующие

Ручка-фиксатор	с болтом M6-15	Шайба	12x21 мм
Комплект сборочный	для профиля 99 мм	250075-4-10	отвертка HEX №4x100 мм KRAFTOOL, Cr-Mo-V сталь, 0,054 кг.
Скоба	соединительная 92 мм	Гайка овальная	12x25 M6 нерж. сталь 12x25 M8 нерж. сталь
АС CP100	наконечник для профиль-шины 100 мм, 0,01 кг.	Барашек	со сквозной резьбой M8x30 мм
Пленка полиуретан "ORG"	- 280, прозрачная, 50x1520мм, самоклей, 0,23 мм - 283, прозрачная, 50x1520мм, самоклей, 0,16 мм	Патрубок пылеотвода	Д-50
Фиксатор для верстачного упора	D19,8 мм, высота 40,7 мм, 0,1 кг.	АС AP130	угол соедин. 130 мм., алюмин., 0,167 кг
Винт M5x40 мм	DIN 912, нерж.		

Текстовые и слайдинг профили

Текстовые профили

DisplayProfile


31 

IS DI31/1SM

анод, серебро
матовое, 0,19 кг.

IS DI31/1GM

анод, золото
матовое, 0,19 кг.


62 

IS DI62/1SM

анод, серебро
матовое, 0,36 кг.

IS DI62/1GM

анод, золото
матовое, 0,36 кг.


93 

IS DI93/1SM

анод, серебро
матовое, 0,53 кг.

IS DI93/1GM

анод, золото матовое,
0,53 кг.


125 

IS DI125/1SM

анод, серебро
матовое, 0,73 кг.

IS DI125/1GM

анод, золото
матовое, 0,73 кг.

156 

IS DI156/1SM

анод, серебро
матовое, 0,8 кг.

IS DI156/1GM

анод, золото
матовое, 0,8 кг.

187 

IS DI187/1SM

анод, серебро
матовое, 1,19 кг.

IS DI187/1GM

анод, золото
матовое, 1,19 кг.

Слайдинг профили


 31

IS IN31/1SM

анод, серебро
матовое, 0,16 кг.

IS IN31/1GM

анод, золото
матовое, 0,16 кг.

 62

IS IN62/1SM

анод, серебро
матовое, 0,32 кг.

IS IN62/1GM

анод, золото
матовое, 0,32 кг.

 93

IS IN93/1SM

анод, серебро
матовое, 0,52 кг.

IS IN93/1GM

анод, золото
матовое, 0,52 кг.

СЛАЙДИНГ ПЛАНКА  31


IS FS31/1SM

анод, серебро
матовое, 0,16 кг.

IS FS31/1GM

анод, золото
матовое, 0,16 кг.

Универсальная система
алюминиевых профилей
для изготовления
информационных наборных
панно и указателей

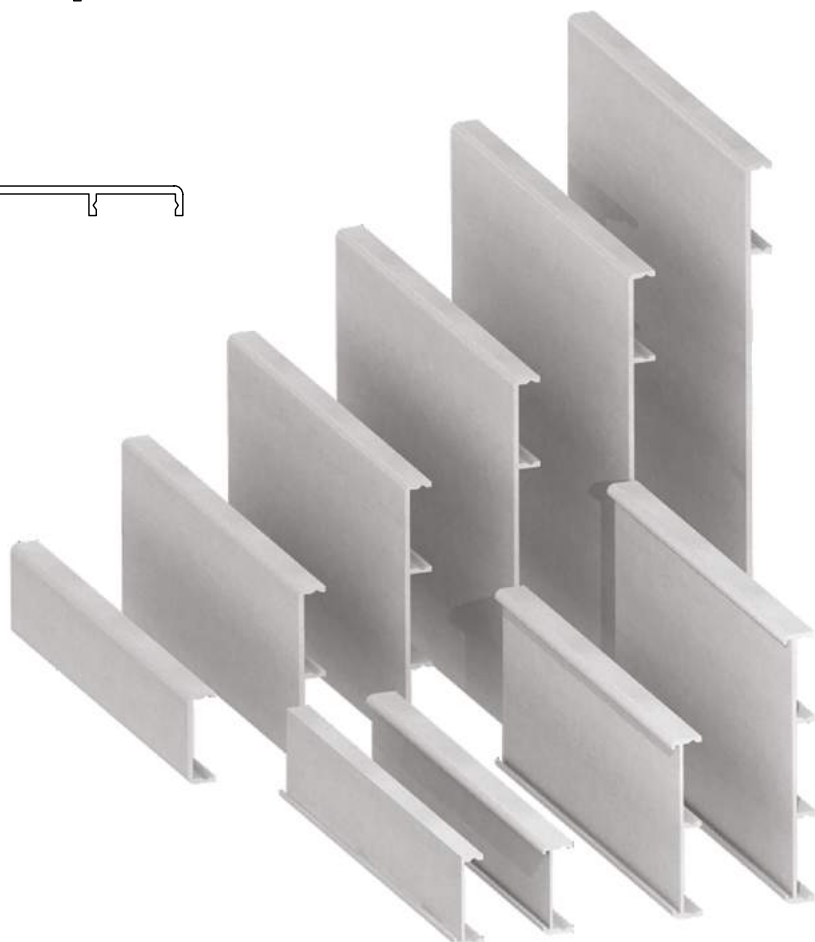

Профили для наборных панно


Профиль
верхний/нижний радиус



IS TB15/1SM
анод, серебро матовое,
0,21 кг.

IS TB15/1GM
анод, золото матовое,
0,21 кг.


Профиль
боковой радиус



IS SI57/1SM
анод, серебро матовое,
0,43 кг.

IS SI57/1GM
анод, золото матовое,
0,43 кг.


Профиль
серединный



IS MI90/1SM
анод, серебро матовое,
0,6 кг.

IS MI90/1GM
анод, золото матовое,
0,6 кг.

Профиль
поддерживающий



IS SU46/1MF
неокрашенный,
0,22 кг.

Готовые изделия



Двусторонние наконечники

2x

■ Серый
■ Черный

Двусторонние наконечники используются для изготовления подвесных информационных табличек. Совместимы с профилями консольного типа, текстовыми и слайдинг профилями.



AC FIX/ black
Фиксатор для двустороннего наконечника



Наконечник для радиусного профиля



AC RCAP

Наконечник для бокового радиусного профиля используется для создания информационных панно. Совместим с верхним/нижним профилем.

■ Серый
■ Черный



AC CLIP/ черный

Клипса


Фиксирует текстовые и слайдинг профили в боковом профиле.

Односторонние наконечники

1x

■ Серый
■ Черный

Односторонние наконечники используются для изготовления настенных информационных табличек. Совместимы с текстовыми и слайдинг профилями.


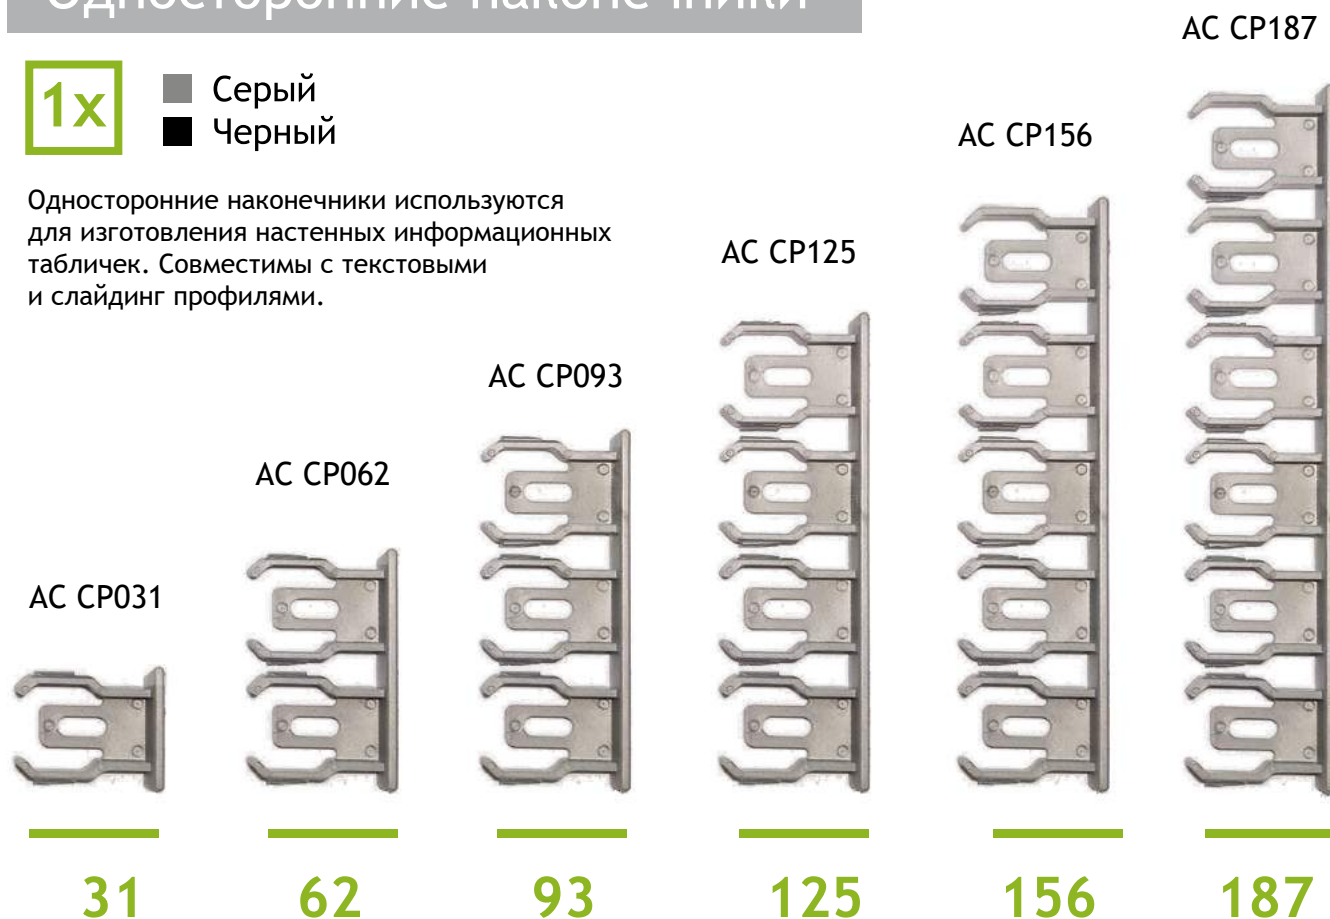


Готовые изделия



Схемы раскроя баннера

Для систем BannerWall

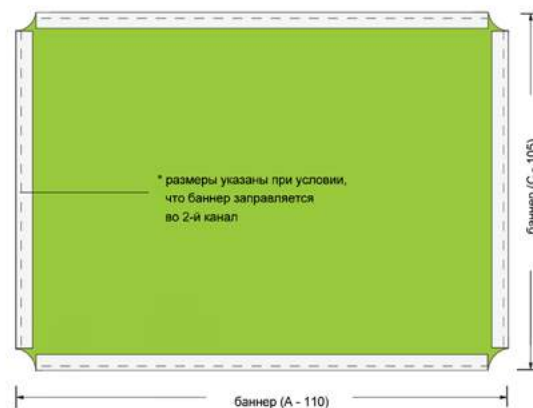
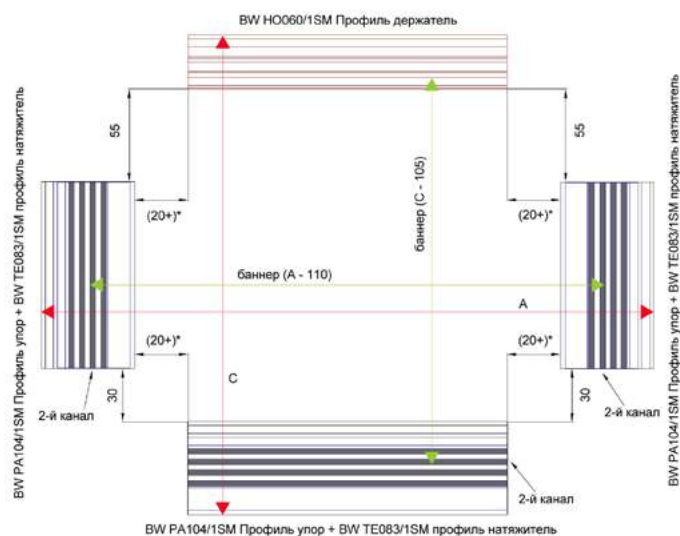


Наружные размеры рамы: C (высота) x A (ширина)
 Размер раскроя баннера: (C - 105) x (A - 110)
 * при условии, что баннер заправляется во 2-й канал

Для систем BannerBox 110/200



Крепление полотна

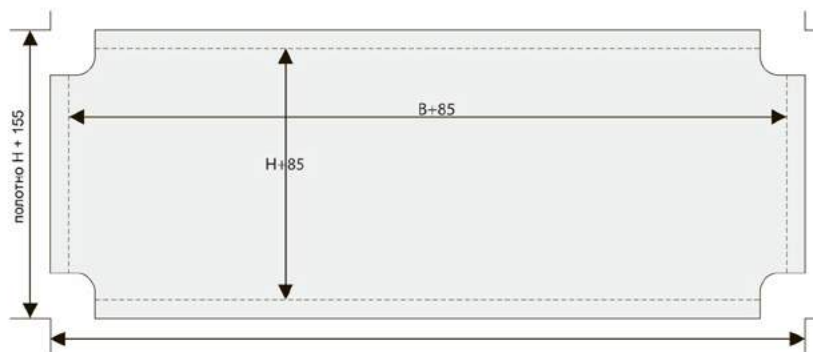


Наружные размеры короба: (H высота) x (B ширина)
 Размер баннера: (H+155 мм) x (B+155 мм)

Для систем TexBox 50




Для систем TexBox 66/70/100/180

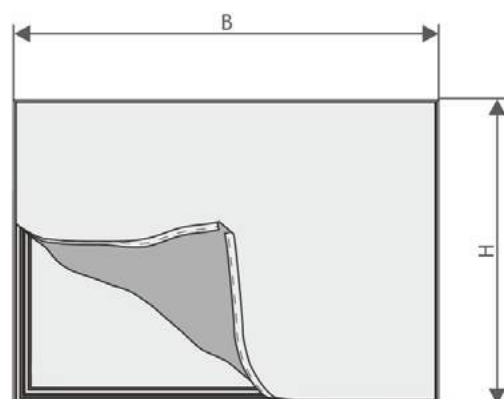

Наружные размеры изделия: (Н высота) x (В ширина)
Размер текстильного полотна: (H+20 мм) x (B+20 мм)
ПВХ полоса: (H-16 мм), (B-16 мм)

Для заметок



dalisia.by

Минский р-н,
Колодищанский с/с, д. 87,
пом. 2, район п. Сухорукие

+375 (17) 507-87-18
info@dalisia.by

